




// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

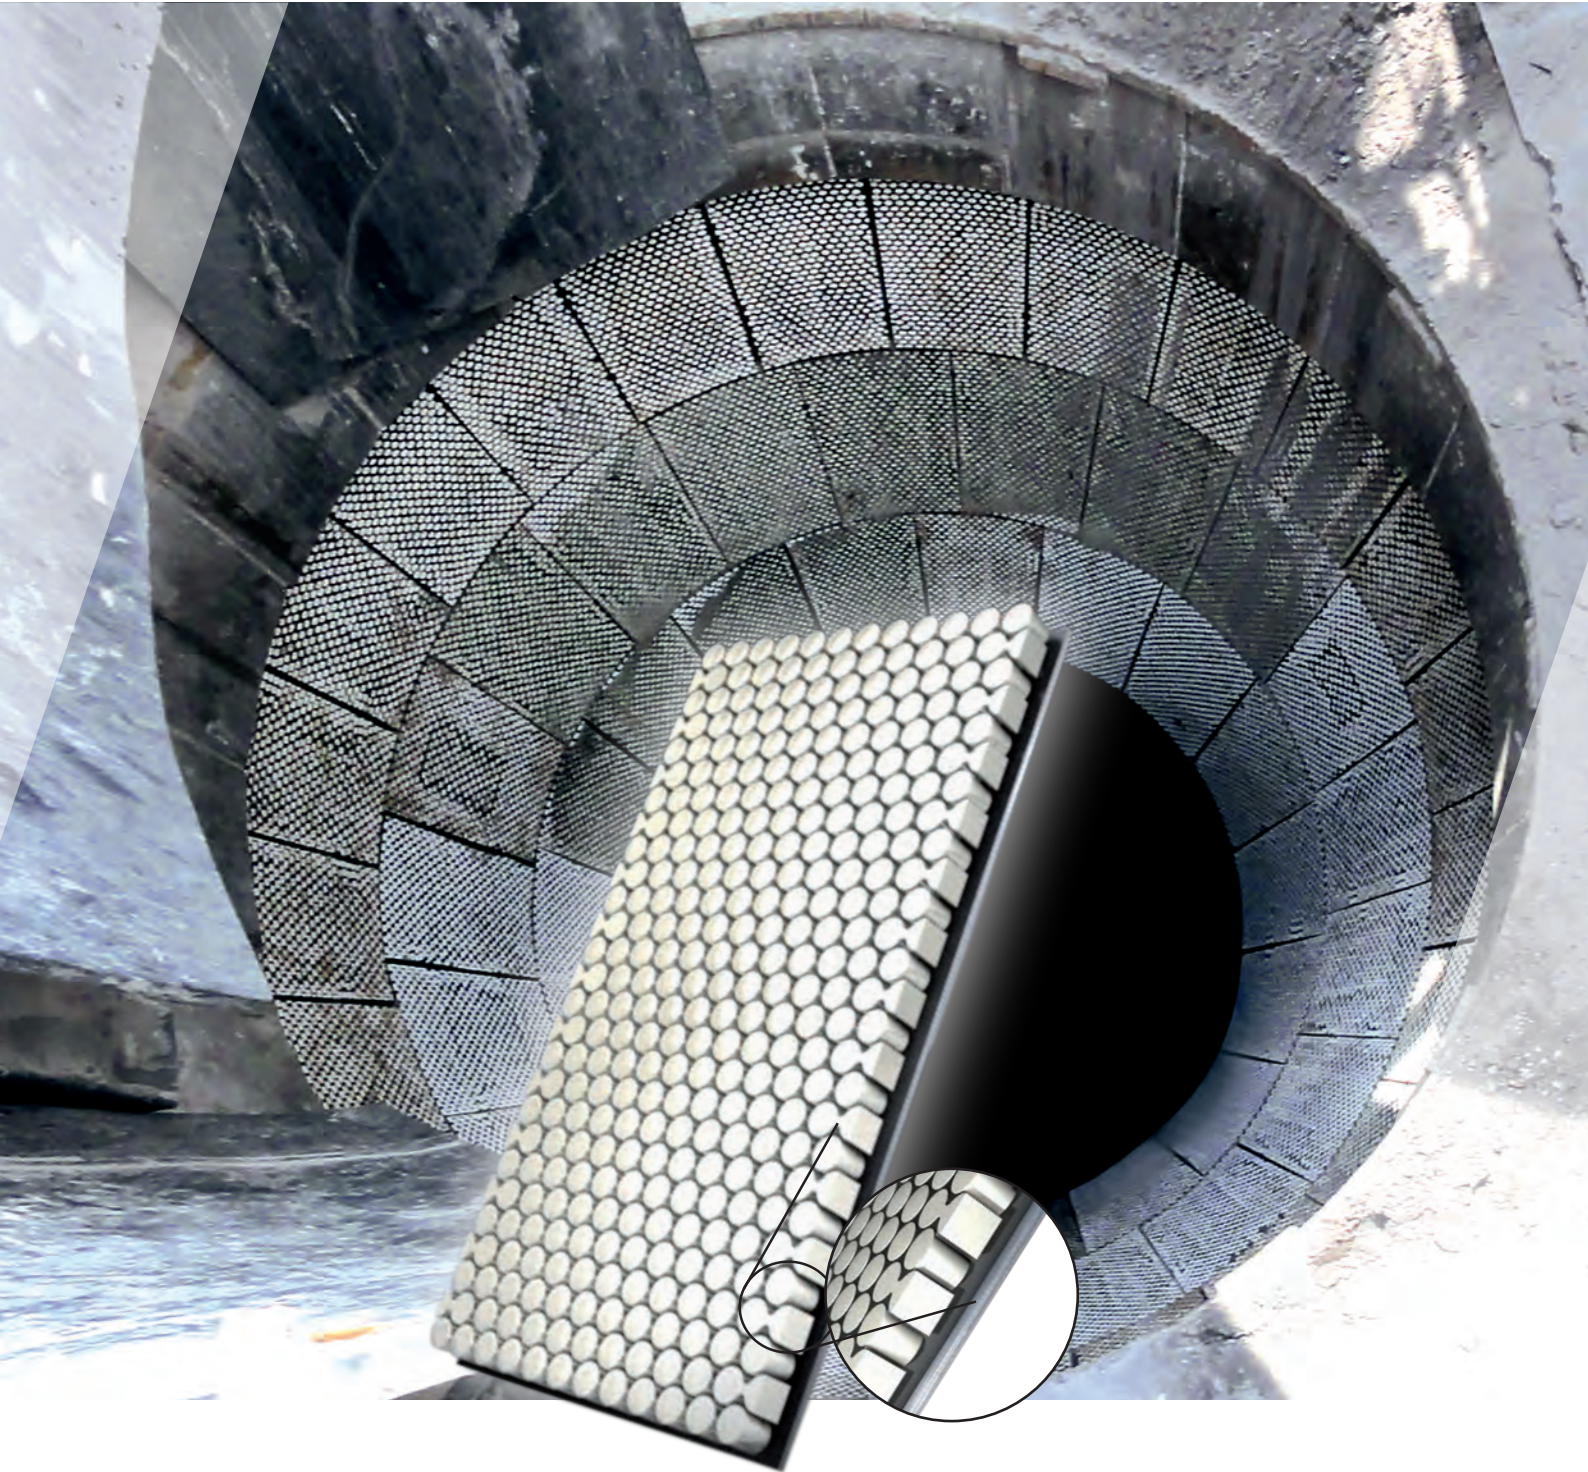

REMALOX HD

Optimaler Prall- und Verschleißschutz


Unsere hochwertigen REMALOX HD Segmentplatten bieten Ihnen den optimalen Prall- und Verschleißschutz. Sie vermeiden unnötige Wartungs- und Instandhaltungskosten und erhöhen somit die Wirtschaftlichkeit Ihrer Maschinen und Anlagen um ein Vielfaches.

REMALOX HD

KERAMIK/GUMMI AUSKLEIDUNGSMATERIAL

REMALOX HD ist eine Kombination aus hochverschleißfesten 92%-igen Al_2O_3 -Keramikelementen heißvulkanisiert in Spezialgummi auf einer 5 mm Stahlträgerplatte S235 (St-37), die eine sichere Befestigung mittels Schweißbolzens ermöglicht.

In 3 verschiedenen Dicken (35 mm, 55 mm, 75 mm) lieferbar.

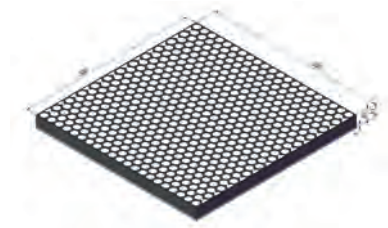

REMALOX HD

Vorteile:

- Höchste Abrasionsbeständigkeit
- Absorption von Aufprallenergien
- Einfacher, flexibler und schneller Einbau mit sicherer Befestigung
- Reduzierung von Betriebskosten
- Lange Standzeiten führen zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
- Leichtes Austauschen
- Gute Witterungsbeständigkeit

Typische Einsatzbereiche:

- Bei Anwendungen mit Abrasionsverschleiß, insbesondere bei hohen Fördergeschwindigkeiten
- Bei Materialaufgaben mit kleinem Aufprallwinkel
- Mittelschwere bis leichte Anwendungen im Bergbau, in Steinbrüchen, Sand- und Kieswerken und in der Industrie
- z.B. Schwingförderer, Förderhunte (Skips), Bunker, Schurren, Beladestellen, Rinnen, Trichter, Silos u.a., die Abrasionsverschleiß ausgesetzt sind


Technische Daten:

Polymerbasis	NR/BR/SBR	DIN ISO 1629
Spezifisches Gewicht	1,12 g/cm ³	DIN EN ISO 1183-1
Härte	62 Shore A	DIN ISO 7619-1
Farbe	Schwarz	

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Abmessung Keramikelemente	Gewicht
539 9000	REMALOX HD 35	35 x 300 x 300 mm	Ø 20 x 20 mm	9,8 kg
539 8970	REMALOX HD 35	35 x 250 x 500 mm	Ø 20 x 20 mm	13,7 kg
539 8920	REMALOX HD 35	35 x 400 x 400 mm	Ø 20 x 20 mm	17,3 kg
539 8970	REMALOX HD 35	35 x 500 x 500 mm	Ø 20 x 20 mm	26,7 kg
539 3800	REMALOX HD 55	55 x 250 x 500 mm	Ø 20 x 35 mm	28,6 kg
539 3810	REMALOX HD 55	55 x 500 x 500 mm	Ø 20 x 35 mm	56,8 kg
539 3215	REMALOX HD 75	75 x 250 x 500 mm	Ø 20 x 50 mm	26,8 kg
539 3200	REMALOX HD 75	75 x 300 x 600 mm	Ø 20 x 50 mm	38,7 kg
539 3370	REMALOX HD 75	75 x 500 x 500 mm	Ø 20 x 50 mm	59,8 kg



REMA TIP TOP AG
 Gruber Strasse 65 · 85586 Poing /Germany
 Phone: +49 8121 707-100
 Fax: +49 8121 707-10 222
 info@tiptop.de
www.rema-tiptop.com

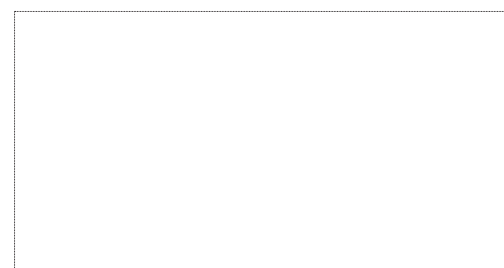

Ihr lokaler Ansprechpartner